DOPPELNUTZENBÜNDLER BS-DUO

Technische Daten "Doppelnutzenbündler BS-Duo"

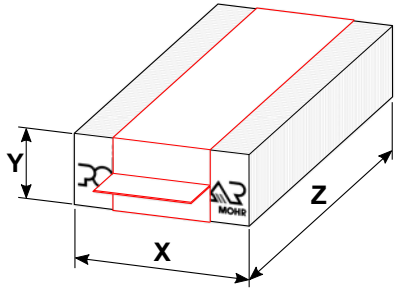

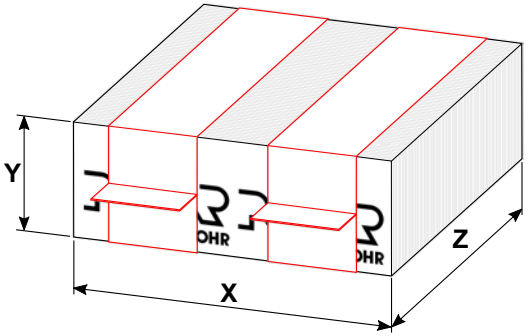

Technische Daten	Einzelschweißstation	Doppelschweißstation
Gewicht, netto [kg]	850	920
Nutzenbreite, min. (Y) [mm]	16	12
Nutzenlänge, min. (X) [mm])	40	102
Nutzenbreite, max. (Y) [mm]	50	12
Nutzenlänge max. (X) [mm]	120	120
Nutzenhöhe min. (Z) [mm]	25	25
Nutzenhöhe max. (Z) [mm]	90	90
Rollenzahl Bandmaterial	4	8
Druckluftbedarf [l/min.]	170	170
Maschinenleistung max. [Pakete/min]	24 - 28*	24 - 28*
Luftversorgung, 6 bar [l/min]	200	230
Elektrische Leistungsaufnahme (Scheinleistung) [kVA]	1,2	1,2
Netzspannung [V, Hz] Sicherung max. [A]	400, 50 16	400, 50 16
Leistungsabgabe (Wärmeleistung) [BTU/h]	2.218	2.218