


STAPELWENDER PW 4

Technische Daten

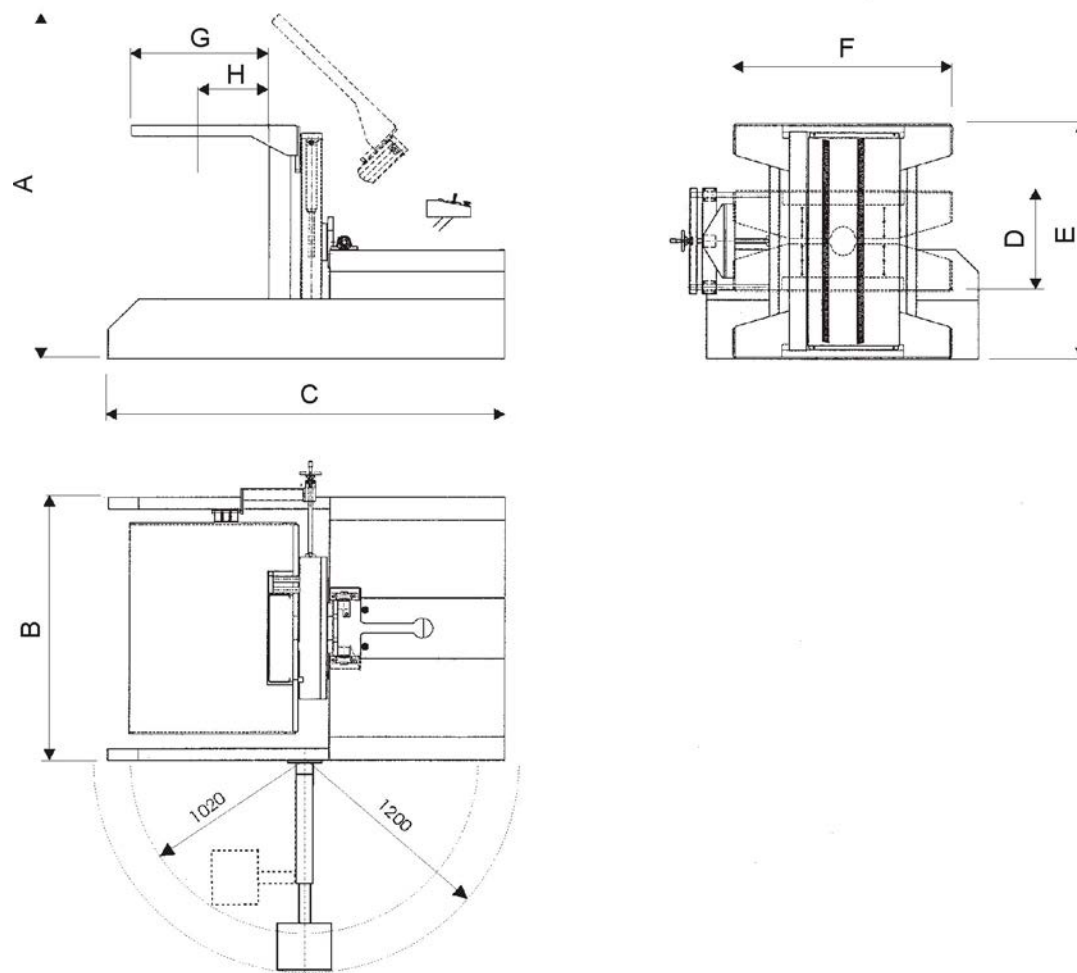

	PW - 4	PW - 4 ABV
A [mm]	2.180 / 2.580*	2.180 / 2.580*
B [mm]	1.640	1.640
C [mm]	2.470	2.470
D [mm]	600 / 990*	600 / 990*
E [mm]	1.380 / 1.770*	1.380 / 1.770*
F [mm]	1.330	1.330
G [mm]	800	800
H [mm]	400	400
Gewicht, netto [kg]	1.125 / 1.550*	1.425 / 1.650*
Format, min. (X) [mm]	-	600
Format, max. (X) [mm]	1.200	1.200
Format, max. (Y) [mm]	800	800
Wannengröße, max. (X) [mm]	1.300	1.300
Wannengröße, max (Y) [mm]	900	900
Stapelhöhe, max. inkl. 2 Maschinenpaletten [mm]	1.365 / 1.755*	1.365 / 1.755*
Stapelhöhe, min. inkl. 2 Maschinenpaletten [mm]	580 / 970*	580 / 970*
Tragkraft, max. [kg]	1.200	1.200
Wendezeit / Stapel [sek]	38	38
Höhe max. (inkl. Schwenkbereich) [mm]	2.180 / 2.580*	2.180 / 2.580*
Elektrische Leistungsaufnahme (Scheinleistung) [kVA]	4,0	7,0
Wärmeleistung [BTU/h]	12.973	22.704
Achtung! Der Leitungsquerschnitt der Zuleitung zur Maschine muss den gültigen Bestimmungen im Anwenderland entsprechen. Gleiches gilt für eingesetzte Steckverbindungen.		

* mit vergrößerter Öffnungsweite (Option)

